

**HIDRATACIÓN SEGURA Y CONSTANTE
PARA GIMNASIOS.**



UNÁQUA **GYMBRO_02**

**HIDRATACIÓN SIN LÍMITES PARA TU GIMNASIO
O CENTRO DEPORTIVO**

MANTÉN A TUS USUARIOS SIEMPRE HIDRATADOS
CON 24L DE AGUA FRÍA POR HORA.

RESISTENTE, HIGIÉNICA Y DISEÑADA PARA ALTO
TRÁFICO.

UNÁQUA GYMBRO_02

HIDRATACIÓN SIN LÍMITES PARA TU GIMNASIO O CENTRO DEPORTIVO

La fuente UNAQUA GYMBRO_02 está diseñada para ofrecer un suministro de agua tratada eficiente y continuo en espacios colectivos y comerciales. Su sistema de ósmosis inversa con membrana encapsulada de 75 GPD permite obtener agua directamente de la red, sin necesidad de bombonas externas.

Con una producción de hasta 24 litros por hora, dispone de 16 litros de agua natural y 3,5 litros de agua fría, entre 3 °C y 8 °C. Además, permite desconectar el sistema de agua fría para disponer de una mayor cantidad de agua natural según las necesidades de cada espacio.

UNÁQUA



UNÁQUA
GYMBRO_02



UNÁQUA

MINIMIZA TU IMPACTO AMBIENTAL CON AGUA FILTRADA EN TU GIMNASIO

Gracias a su sistema de ósmosis inversa con membrana encapsulada de 75 GPD, GYMBRO_02 ofrece agua tratada directamente desde la red, sin necesidad de bombonas externas ni envases de plástico de un solo uso.

Con una producción de hasta 24 litros por hora, dispone de 16 litros de agua natural y 3,5 litros de agua fría, entre 3 °C y 8 °C. Además, permite desconectar el sistema de agua fría para disponer de una mayor cantidad de agua natural. Disponible con o sin bomba de presión, se adapta a diferentes condiciones de instalación.

UNÁQUA
GYMBRO_02




UNÁQUA

UNÁQUA GYMBRO_02

Especificaciones Técnicas y Funcionalidades del Sistema

- Membrana encapsulada de 75 GPD
- Voltaje | Frecuencia: 220/240V | 50/60Hz
- Bomba de presión (FRO1004)
- Presión mínima de trabajo: 3 kg/cm
- Capacidad de agua fría: 3,5 L
- Capacidad de agua natural: 16 L
- Producción: 24 L/hora
- Presión de entrada de agua: 0.1 ~ 0.4 MPa
- Refrigerante: R290
- Posibilidad de desconexión del sistema de agua fría para obtener más agua natural
- Dimensiones del sistema:
a. 1.080 mm | b. 430 mm | c. 310 mm

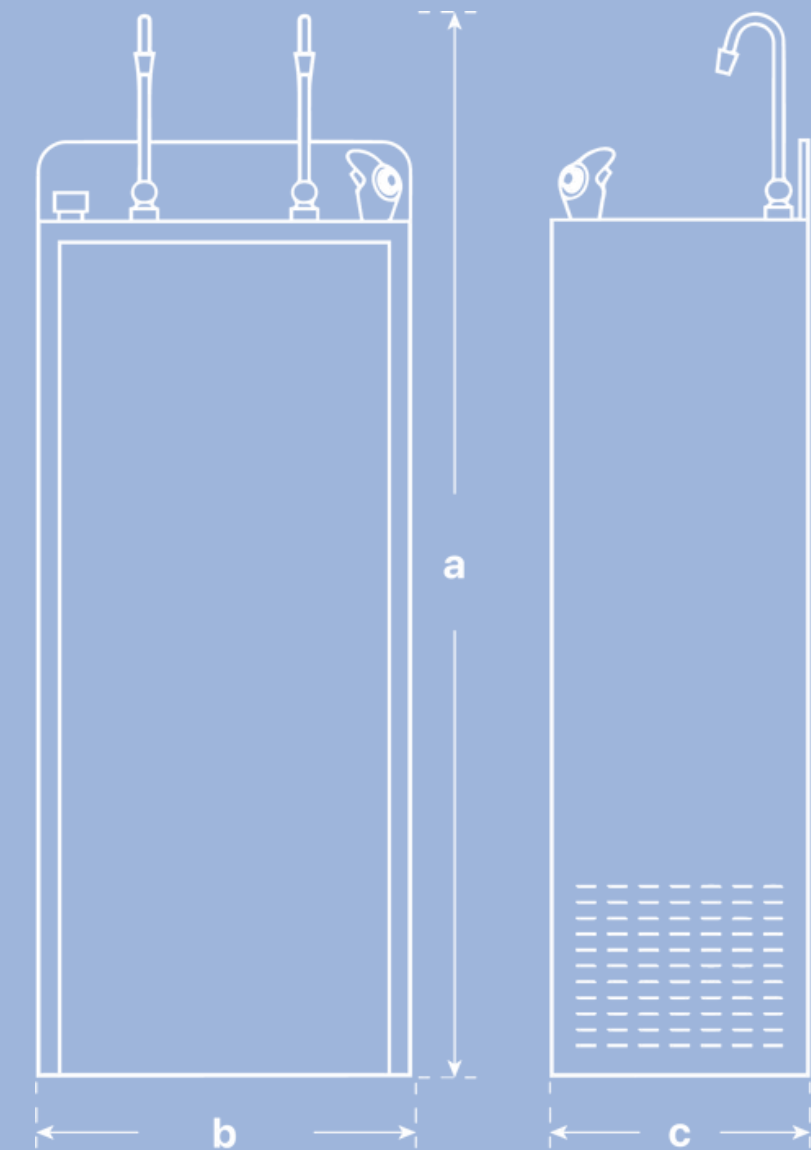

a. 1.080 mm | b. 430 mm | c. 310 mm

UNÁQUA



UNÁQUA