
GRAN CAPACIDAD, ALTO RENDIMIENTO

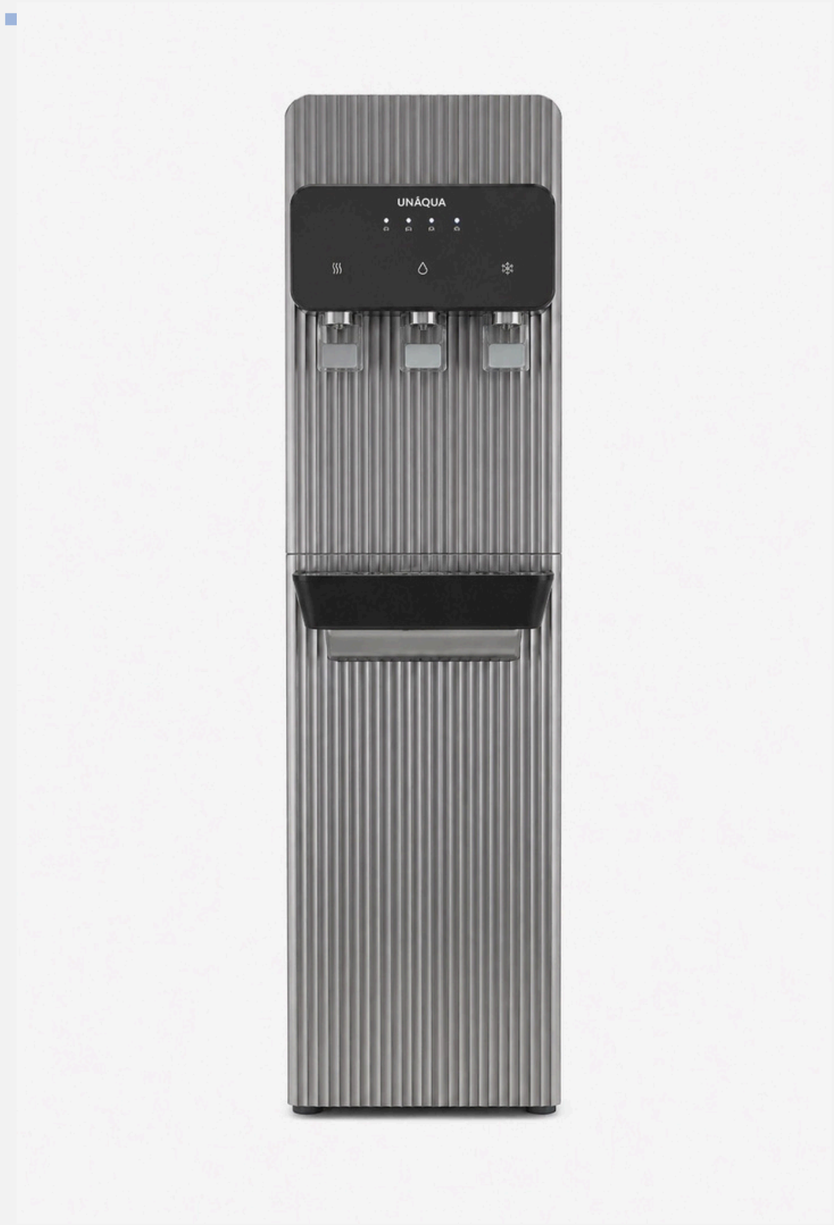

UNÁQUA AURA

POTENCIA, VERSATILIDAD Y MÁXIMA SEGURIDAD EN UNA FUENTE ADAPTADA A CUALQUIER TIPO DE AGUA Y ESPACIO.

Instalación ágil y agua pura ininterrumpida para elevar el bienestar de tu equipo y clientes.


UNÁQUA

AURA

AGUA FRÍA Y CALIENTE ILIMITADA DE MINERALIZACIÓN MUY DÉBIL

Pensada para cubrir las necesidades de entornos exigentes, UNAQUA AURA ofrece un caudal de hasta 9 litros por hora distribuidos en 5 L/h de agua fría y 4 L/h de agua caliente. Respaldada por un depósito interno de 5 litros (4 L fría / 1 L caliente), es la solución perfecta para proporcionar un suministro continuo y seguro en oficinas, clínicas o gimnasios con un alto volumen de uso..

UNÁQUA

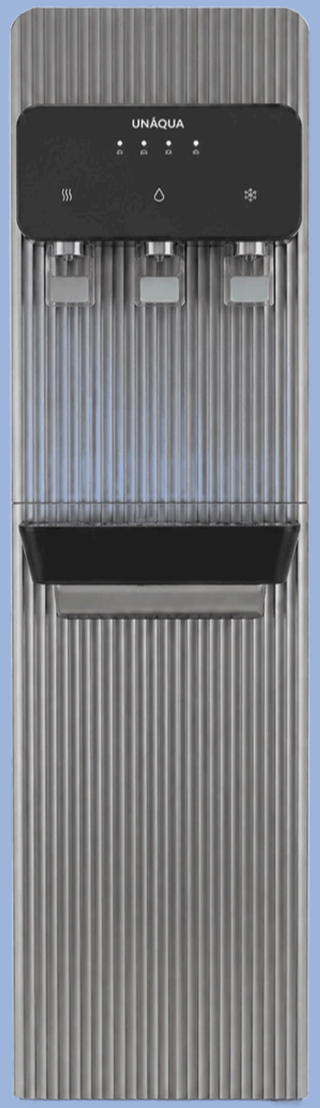

UNÁQUA

AURA





UNÁQUA

DATOS TÉCNICOS

- Cuenta con un depósito interno de 5 litros, sistema de refrigeración de alto rendimiento por compresor, resistencia eléctrica de calentamiento, desinfección mediante Lámpara UV LED germicida y un diseño sobre suelo elegante, robusto y muy funcional.

- Cuenta con pulsadores ergonómicos equipados con sistema de seguridad para el agua caliente.

- Su amplio espacio libre de 30 cm de altura permite rellenar botellas y recipientes de gran tamaño directamente bajo el grifo con total comodidad.

UNÁQUA

AURA




UNÁQUA

AURA

Especificaciones Técnicas y Funcionalidades del Sistema

- Sistema de filtración: Filtración / Ultrafiltración / Ósmosis Inversa (según modelo)
- Producción agua fría: 5 L/h | Depósito agua fría: 4 L
- Producción agua caliente: 4 L/h |
- Depósito agua caliente: 1 LTemperatura agua fría: 4 – 13 °C
- Temperatura agua caliente: 85 – 95 °C (Control por interruptor térmico bimetálico)
- Refrigeración: Compresor (85 W) con gas refrigerante ecológico R-600a
- Calentamiento: Resistencia eléctrica en depósito (400 W)
- Alimentación eléctrica: 220–240 VAC / 50 HzPresión entrada agua: 1 – 6 BAR
- Temperatura entrada agua: 4 – 38 °C (Ambiente máx. 40 °C)
- Conexión de entrada: 1/4″Sistema germicida: Lámpara UV LED Germicida integrada
- Dimensiones y Peso: 1150mm x 300mm x 390 mm| 20 Kg
- Espacio para botellas: Vano libre de 300 mm de altura

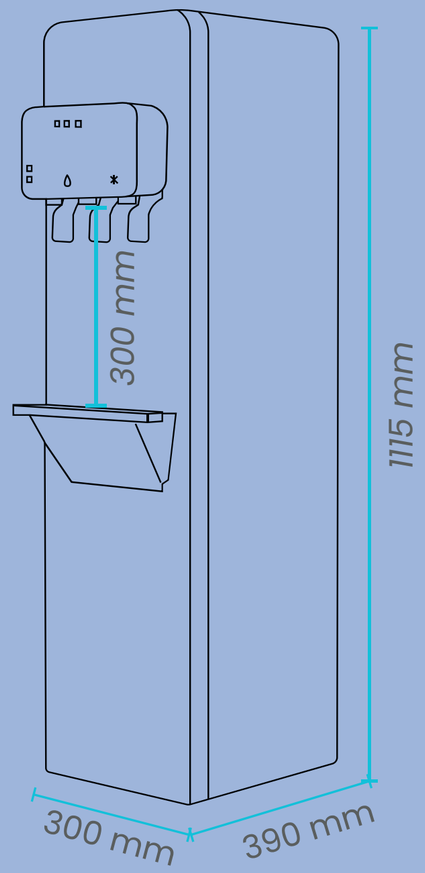

UNÁQUA


UNÁQUA
UNÁQUA