

Fuentes de empresa / Water dispenser

Unaqua Helio

(Ref. 799747)


DESCRIPCIÓN

Fuente dispensadora de agua fría, caliente y agua con gas.
Equipado con sistema de osmosis inversa de alta producción.
Integra display con indicaciones de temperatura.
Botones táctiles de accionamiento con opciones avanzadas.

CARACTERÍSTICAS

TEMPERATURA	Fría, caliente y con gas	
SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO	Osmosis	
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	220-240 VAC / 50 Hz	
TEMPERATURA DEL AGUA FRÍA	6°C - 10°C	
TEMPERATURA AGUA CALIENTE	45°C - 88°C	
CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN	6 L/H	
CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO	7 L/H	
BOMBONA CO ²	No incluida	
CONTROL DE TEMPERATURA	Sensor de temperatura electrónica. 1 Clíxon de seguridad con rearme manual 95°C.	
POTENCIA COMPRESOR	170W	
POTENCIA TOTAL	970 W	
GAS REFRIGERANTE	R600a (18 gr.)	
SISTEMA GERMICIDA	Lampara UV LED dentro del deposito	
FILTROS FC 3500 GAS	796330	1 Filtro 5 µm 2,5 x 11,5
	796331	2 Filtro GAC 2,5 x 11,5
	796333	1 Membrana 75 GPD
	796364	1 Filtro Post Carbón 2,5 X 11,5

- ROP OSMOSIS INVERSA
- AGUA FRÍA
- AGUA CON GAS
- AGUA CALIENTE
- AHORRO ENERGÉTICO
- SISTEMA UV LED
- SISTEMA DE SEGURIDAD
- SENSOR ANTINUNDACIÓN
- PULSADOR TÁCTIL

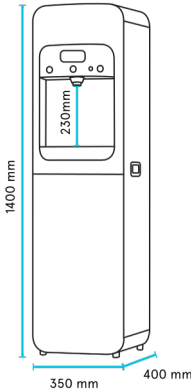

Kinetico Spain S.L.U (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.



La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para Kinetico Spain S.L.U(B-60326279).

Kinetico Spain S.L.U (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).



Kinetico Spain S.L.U (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOF18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.